




SOLO LUBE

güvenli otomatik yağlama
sicher automatisch schmieren
safe automatic lubrication



Sololube - elektro mekanik tek nokta yağlayıcı

Sololube güvenli ve kolay kullanılır elektro mekanik sürüclü otomatik yağlama sistemidir. Güçlü motor ünitesi ile Sololube rulman, kızak, dişli, ray, lineer ray, kremayer, zincir ve konveyör gibi tüm hareket eden aksamları otomatik yağlar.

Sololube - güvenli otomatik yağlama

Sololube sorunsuz ve güçlü motora sahiptir, gücünü „6V Lityum-Yüksek Performans“ pilinden almaktadır. Yağlama kartuşları - 150 cm³ veya 250cm³ hacim seçenekleri ile - kolayca ana mekanizmaya vidalanarak takılır.

7,5 bar basınç oluşturur ve ortam sıcaklığından etkilenmeden bir yıla kadar çalışır.

Çalışma süresi (yağın tüketim süresi) 1 - 12 ay arasında yağlama noktasının ihtiyacına göre ayarlanır. Zaman ayarını değiştirmek veya yağlamayı durdurmak mümkündür.

Sololube'nin çalışma kontrolü gövdesindeki LED ile gerçekleşir. Kartuş içinde kalan yağlayıcı miktarı şeffaf gövdesi sayesinde her zaman kontrol edilebilir.



Sololube - Avantajlarınız

- ➔ güvenli ve düzenli yağlama
- ➔ 7,5 bar basınç
- ➔ 1-12 ay çalışma süresi
- ➔ optik arıza bildirim (LED)
- ➔ -20°C ile +60°C çalışma aralığı
- ➔ açık alanda çalışma
- ➔ ortam sıcaklığından bağımsız
- ➔ her an çalışma kontrolü yapılır
- ➔ kolay kullanım
- ➔ 2,5m mesafeye kadar hortum kullanılır
- ➔ özel dolumlar mümkün



SOLOLUBE

Sololube - Dayanıklı & Çok Yönlü

Sololube 3 farklı model seçeneği ile sunulmaktadır: **Basic** ve **Xtra150** 150 cm³ kartuş ile çalışır, büyük olan **Xtra250** günlük yağlama miktarının fazla olması gereken yerlerde kullanılır. Tüm modeller aynı pil ile çalışmaktadır.



Sololube - Modelleri

Sololube BASIC

- Elektro mekanik motor ünitesi; 6V Pil dahil
- Motor ünitesi tekrar kullanılabilir
- Yağlama kartuşu 150 cm³
- Kırmızı LED'li çalışma kontrolü

Sololube XTRA150


- Elektro mekanik motor ünitesi; 6V Pil dahil
- Motor ünitesi tekrar kullanılabilir
- Yağlama kartuşu 150 cm³
- Yeşil/kırmızı LED'li çalışma kontrolü

Sololube XTRA250

- Elektro mekanik motor ünitesi; 6V Pil dahil
- Motor ünitesi tekrar kullanılabilir
- Yağlama kartuşu 250 cm³
- Yeşil/kırmızı LED'li çalışma kontrolü

Sololube - Teknik Detaylar

Ürün	Gres ve Yağ için Otomatik Tek Nokta Yağlayıcı		
Model	Sololube Basic	Sololube Xtra150	Sololube Xtra250
Motor takımı	elektro mekanik (tekrar kullanılır)		
Çalışma basıncı	maks. 7,5 bar		
Çalışma süresi	1-12 Ay		
Yağlayıcı miktarı	150 ml	150 ml	250 ml
Yağlayıcı	Gres ve Yağ NLGI 2 sınıfına kadar		
Çalışma ortamı	-20°C bis +60°C		
Güç	6,0 V (Li-Pil)		
Ağırlık (boş)	570 g		698 g
Ağırlık (dolu)	~ 710 g		~ 925 g
Ebatlar Y x Ø	16,6 cm x 8,9 cm		19,6 cm x 10,25 cm
Çalışma kontrolü	kırmızı LED	yeşil & kırmızı LED	

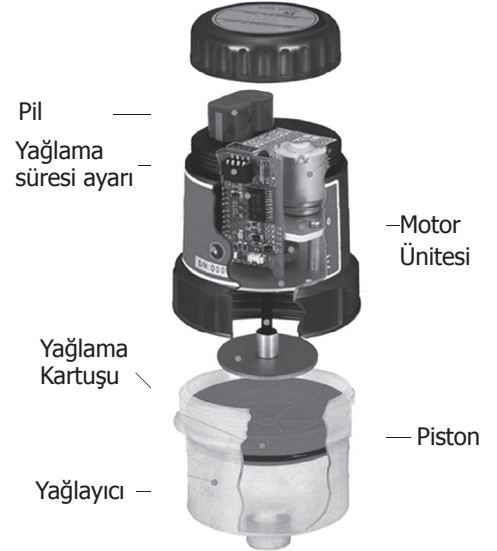

SOLOLUBE

Sololube - elektro mekanik tek nokta yağlayıcı

Yağlayıcı zaman ayarı DIP-anahtarları ile kolayca yapılır, gerektiğinde çalışma süresi değiştirilebilir ve/veya durdurulabilir. Şeffaf koruma kapağı sayesinde Sololube (yağmur, kar vb.) dış etkenlere karşı korunur.

Sololube - Yağlayıcılar

Sololube'nin yağlama kartuşlarını aşağıdaki standart yağlayıcılar ile tarafımızdan temin edebilirsiniz. Alternatif olarak kartuşu kendiniz de doldurabilirsiniz.

Art. No.	Yağlayıcı	Çalışma Ortamı	Sabun Tipi	NLGI-Sf.	Baz Yağ
SOL-KA01	Çok amaçlı gres	-30°C ile +120°C	Li/Ca	2	Mineral Yağ
SOL-KA02	Çok amaçlı gres + MOS2	-25°C ile +130°C	Li	2	Mineral Yağ
SOL-KA03	Yüksek ısı gres (220°C)	-40°C ile +220°C	Li		Mineral Yağ
SOL-KA04	Yüksek ısı gres (160°C)	-20°C ile +160°C	Li	2	Mineral Yağ
SOL-KA05	Yüksek basınç gres	-30°C ile +150°C	Kalisyum	2	Mineral Yağ
SOL-KA06	Akıcı gres	-40°C ile +100°C	Li/Ca	0	Mineral Yağ
SOL-KA09	Bio gres	-40°C ile +120°C	Li/Ca	2	Ester
SOL-KA010	Gıdaya uygun gres	-20°C ile +160°C	Al	1	Beyaz Yağ
SOL-KA014	Zincir ve kızak yağ	-10°C ile +90°C	-	-	Mineral Yağ
SOL-KA015	Yüksek ısı zincir ve kızak yağ	-20°C ile +220°C	-	-	Mineral Yağ
SOL-KA64	Bio Yağ	-20°C ile +100°C	-	-	
SOL-KA70	Gıdaya uygun yağ	-30°C ile +100°C	-	-	
SOL-KA00	boş	-	-	-	-



Tüm standart yağlayıcılar 150 cm³-kartuş (**small**) veya 250 cm³-kartuş (**large**) olarak mevcuttur.

MPLube: 3 Litre, 70 bar, Zaman Röleli Çalışma Sistemi

Multi Point Yağlama Sistemi sıvı ve gres yağlar için uygundur. 12 ve 24 yağ çıkışlı modelleri mevcuttur. İstenmeyen noktalar tıpa ile kapatılır.



Yüksek Basınç

MPLube 70 bar basınç oluşturur. Tesisat greslerde 60 metre, sıvı yağlarda ise 100 metre olabilir. 4mm, 6mm ve 8mm tesisat hortumu kullanılabilir.

Gerektiği Kadar...

Yağlama noktası çok olan tesislerde ve makinelerde dağıtıcı blok vb. arızaya neden olabilecek parçalar kullanmadan yağlama sisteminden çıkarak yağlama noktasına doğrudan bağlantı sağlayabilirsiniz.

Sıvı ve Gres

MPLube sıvı ve gres yağlar için uygundur.

ST İth. İhr. ve Müm. Tic.
Fatih Mah. Melis Sok. No: 19
34500 Büyükçekmece İSTANBUL

+90 (212) 883 74 99
info@solo-lube.com
www.solo-lube.com

 speedingtrade